


Systemvergleich I

Flachdach 50 x 40 m

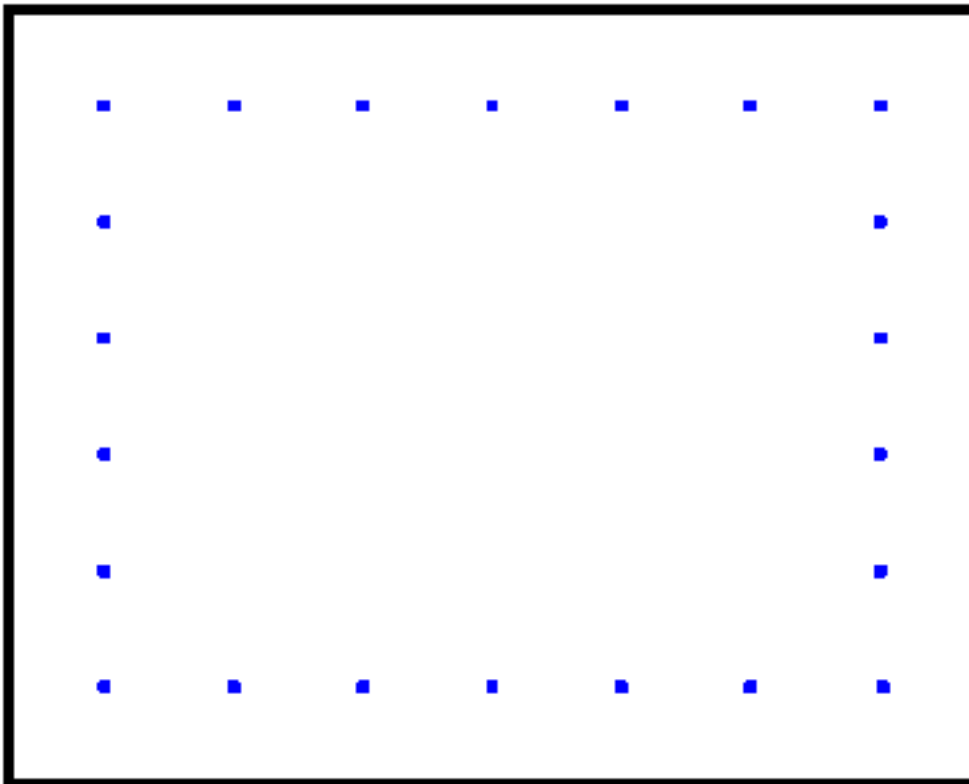


- Variante 1:
Einzelanschlagpunkte

Materialkosten:	3.080,-
Montage:	1.740,-
Einfassung:	2.200,-
Gesamt:	7.020,-

- Überlegungen:
 - 22 EAP=22 Dachdurchdringungen
 - Gefahr der Fehlanwendung sehr hoch
 - Geringer Anwenderkomfort durch permanenten Wechsel der EAP

Systemvergleich II

Flachdach 50 x 40 m

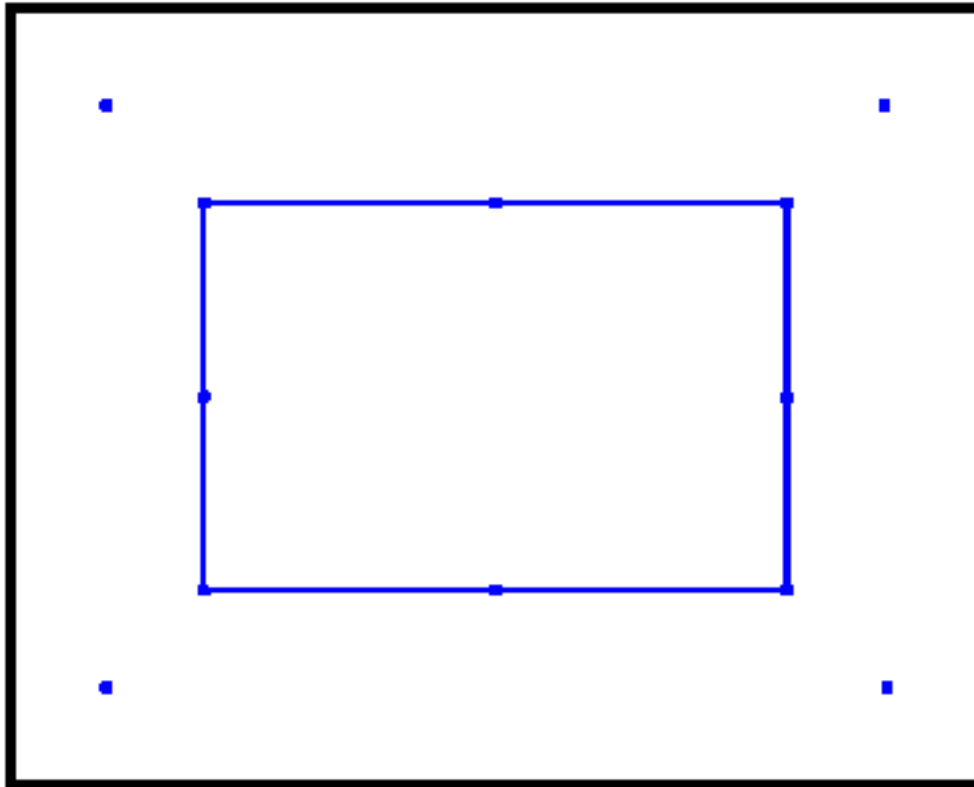


- Variante 2:
Kombination EAP/Horizontal-
Seilsystem

Materialkosten:	3.504,-
Montage:	1.512,-
Einfassung:	1.200,-
Gesamt:	6.456,-

- Überlegungen:
 - 12 Dachdurchdringungen
 - Gefahr der Fehl-
anwendung im Eckbereich
 - Ideale Lösung in Gebieten
mit hoher Schneelast

Systemvergleich III

Flachdach 50 x 40 m

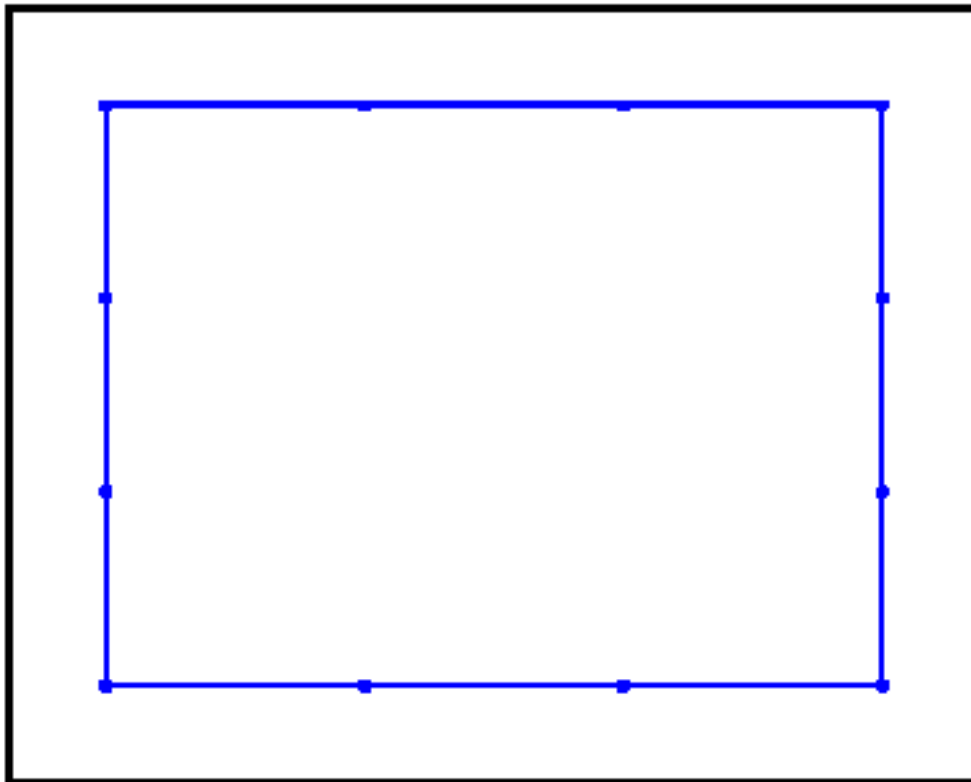

- Variante 3:
Horizontal-Seilsystem

Materialkosten:	3.836,-
Montage:	1.992,-
Einfassung:	1.200,-
Gesamt:	7.028,-

- Überlegungen:
 - 12 Dachdurchdringungen
 - Optimale Arbeitssicherheit
 - Fehlanwendung kaum möglich
 - Kurze Verbindungsmittel
 - Hoher Anwenderkomfort

Systemvergleich IV

	Variante EAP	Variante EAP/AIO	Variante AIO
Material	3.080,-	3.504,-	3.836,-
Montage	1.740,-	1.752,-	1.992,-
Einfassung	2.200,-	1.200,-	1.200,-
Gesamt	7.020,-	6.456,-	7.028,-,-
% zu EAP	---	Ca. - 8 %	Ca. 0 %